


## UAB „Mėtupė“

Ukmergės g. 2-1, LT - 35201 Panevėžys, kodas 148185129

Mob. tel.: 37067399427

[info@sertifikavimas.com](mailto:info@sertifikavimas.com) <http://www.sertifikavimas.com>



2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

# DAUGIABUČIO NAMO ALGIRODO G. 4, SKUODAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: EKONOMINĖ - NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) KOREGUOTAS INVESTICIJŲ PLANAS

2021-10-27

Panevėžys

Investicijų plano rengimo vadovas:

**Valdas Kargis PENS atestato 2013-05-15, Nr. 0202  
pažymėjimas 2015-03-17 Nr. INV 0068**

.....  
(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai:

**Valdas Kargis PENS atestato 2013-05-15, Nr. 0202  
pažymėjimas 2015-03-17 Nr. INV 0068**

.....  
(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Užsakovas:

**Skuodo r. savivaldybės administracija**

.....  
(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens  
veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data)

**Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas  
(jei užsakovas kitas asmuo):**

.....  
Suderinta:

**Būsto energijos taupymo agentūra**

.....  
(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

# Turinys

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS .....	3
II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI .....	3
1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas .....	3
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai .....	4
3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas .....	6
4. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas) .....	8
5. Numatomos įgyvendinti namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonės .....	9
6. Numatomų įgyvendinti namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas .....	25
8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina .....	26
9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas .....	27
11. Projekto finansavimo planas .....	28
12. Preliminarus investicijų paskirstymas namų butų ir kitų patalpų savininkams .....	30
Naudotos literatūros ir dokumentų sąrašas .....	40

## PRIEDAI

## I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Daugiabučio namo esančio Algirdo g. 4, Skuodas (modernizavimo) projekto dalies, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas parengtas sudarytos sutarties 2018-06-26 Nr. (4.1.8)-R5-440 pagrindu, tarp UAB Mėtupė, įm. kodas 148185129, Ukmergės g. 2-1, Panevėžys ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos, kodas 188751834 Vilniaus g. 13 Skuodas ir koreguotas VŠĮ Skuodo informacijos centras 2021-10-25 prašymu.

Investicijų planas parengtas vadovaujantis vizualine apžiūra 2018.07.20, aktas Nr. VA Nr. 2018-07/05, nuotraukomis darytomis 2018.07.20, namo energinio naudingumo sertifikatu, sertifikato Nr. KG-0563-00225, išdavimo data 2018.08.13, daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininko pateikta informacija, aktais ir namo techninės apskaitos bylos brėžinių kopijomis, vadovaujantis daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 aktualia redakcija ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Valstybės paramos taisyklės) aktualia redakcija, Statybos įstatymu, kitais susijusiais teisės aktais ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-107 aktualia redakcija.

Investicijų plano rengimo vadovas Valdas Kargis PENS atestato 2013-05-15 Nr. 0202, pažymėjimas 2015-03-17 Nr. INV 0068, tel. +370 698 48883; investicijų plano rengėjas Vaidas Pribušauskas PENS atestato 2016-02-18 Nr. 0563, tel. +370 617 18417.

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.

Projektavimo ar statybos darbus vykdančios įmonės turi atlikti reikalingus (patikslintus) pastato matavimus ar skaičiavimus. Investicijų plane pateikti skaičiavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realių rodiklių dėl: 1) energijos taupymo ir kitų pastato atnaujinimo priemonių pasirinkimo; 2) dėl skirtingų atnaujinimo priemonių numatomų projektinių sprendinių; 3) dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įdiegimo parengiamųjų laikotarpiu. Rengiant techninį darbo projektą ir planuojant rangos darbus, kiekius būtina tikslinti. Darbams reikalingas techninis darbo projektas ir statybos leidimas.

Investicijų plane taikomą rangos darbų techninės specifikacijos 2019 07 02 įkainiai, skelbiami VŠĮ CPO LT interneto svetainėje  
[[https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase\\_docs.asp?PID=465574](https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=465574) ]

## II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

### 1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas
  - 1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) gelžbetonio plokštės;
  - 1.2. aukštų skaičius 5;
  - 1.3. statybos metai 1976, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. -
  - 1.4. namo energinio naudingumo klasė F, sertifikato Nr. KG-0563-00225, išdavimo data 2018-08-13;
  - 1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas (m<sup>2</sup>); užstatytas plotas (m<sup>2</sup>) 1217,00;
  - 1.6 atkuriamoji namo vertė - tūkst. Eur (VĮ Registrų centro duomenimis).

## 2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
<b>2.1</b>	<b>bendrieji rodikliai</b>			
2.1.1.	butų skaičius	vnt.	90	
2.1.2.	butų naudingasis plotas	m <sup>2</sup>	4516,10	
2.1.3.	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	0	
2.1.4.	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas	m <sup>2</sup>	0,00	
2.1.5.	namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4)	m <sup>2</sup>	4516,10	
<b>2.2</b>	<b>sienos (Pastato išorinės sienos – gelžbetonio blokai (paviršius aprtrupėjęs))</b>			
2.2.1.	išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m <sup>2</sup>	3561,10	Tame skaičiuje: Lauko, išorinės sienos - 2056,28 m <sup>2</sup> ; Pastato sienos stiklintų balkonų viduje - 710,26 m <sup>2</sup> ; Langų, durų angokraščiai (išoriniai) - 499,56 m <sup>2</sup> ; Langų, balkono durų angokraščiai sienose stiklintų balkonų viduje - 295,00 m <sup>2</sup> .
2.2.2.	išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	1,27	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)
2.2.3.	cokolio plotas	m <sup>2</sup>	510,89	Tame skaičiuje: Antžeminė dalis - 364,92 m <sup>2</sup> ; Požeminė dalis (0,6m) - 145,97 m <sup>2</sup>
2.2.4.	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	0,71	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)
<b>2.3</b>	<b>stogas (Gelžbetonio plokštės)</b>			
2.3.1.	stogo dangos plotas	m <sup>2</sup>	1601,82	Tame skaičiuje: Stogo/perdangos dangos plotas 1157,90 m <sup>2</sup> ; Parapetai - 194,62 m <sup>2</sup> ; Laiptinių stogelių plotas - 58,50 m <sup>2</sup> . Balkonų stogelių plotas - 72,00 m <sup>2</sup> ; Vedinimo kanalų plotas virš stogo dangos - 118,80 m <sup>2</sup> .
2.3.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	0,85	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)
<b>2.4</b>	<b>butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys</b>			
2.4.1.	langų skaičius, iš jų:	vnt.	290	
2.4.1.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	258	
2.4.2.	langų plotas, iš jų:	m <sup>2</sup>	739,50	
2.4.2.1.	Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m <sup>2</sup>	663,38	
2.4.3.	balkonų (lodžių) durų skaičius, iš jų:	vnt.	100	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
<b>2.4</b>	<b>butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys</b>			
2.4.3.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	79	
2.4.4.	balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m <sup>2</sup>	165,00	
2.4.4.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m <sup>2</sup>	130,35	
<b>2.5</b>	<b>bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys</b>			
2.5.1.	skaičius bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:	vnt.	114	Laiptinės langai - 54 vnt; Rūsio langai - 60 vnt;
2.5.1.1.	skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.)	vnt.	54	
2.5.2.	plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:	m <sup>2</sup>	110,70	Laiptinės langai - 89,10 m <sup>2</sup> ; Rūsio langai - 21,60 m <sup>2</sup> ;
2.5.2.1.	plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.)	m <sup>2</sup>	89,10	
2.5.3.	lauko durų skaičius	vnt.	18	Laiptinių durys - 6 vnt; Rūsio durys - 6 vnt. Tambūro durys - 6 vnt.
2.5.4.	lauko durų plotas	m <sup>2</sup>	41,58	Laiptinių durys - 15,12 m <sup>2</sup> ; Rūsio durys - 11,34 m <sup>2</sup> . Tambūro durys - 15,12 m <sup>2</sup> .
<b>2.6</b>	<b>rūsysis</b>			
2.6.1.	rūsio perdangos plotas	m <sup>2</sup>	899,72	
2.6.2.	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	0,71	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)

\* Prie ne gyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamas daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir ne gyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir ne gyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisyklės ne gyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka).

## 3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eil. Nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas*	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
1	2	3	4	5
3.1.	sienos (fasadinės)	2	Pastato išorinės sienos – gelžbetonio blokai (paviršius aptrupėjęs), sujungimų siūlės vietomis nesandarios, vietomis aptrupėję blokų kampai. Sienos neapšiltintos.	Statinio būklės įvertinimo ir privalomųjų darbų nustatymo aktas 2017-03-05, Nr. 1. Vykdytojai: Skuodo r. sav. adm. vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas R. Rancas, G. Budžys. Vizualinės apžiūros aktas 2018-07-20 Nr. VA 2018-07/05, vykd. Dir. K. Lukoševičius, eksp. V. Pribušauskas, G. Jokštinienė.
3.2.	pamatai ir nuogrindos	2	Būklė bloga, įtrūkimų nepastebėta, pamatai nešiltinti, aptupėjęs cokolio tinkas. Nuogrindos neįrengtos, vietomis sutrūkę, vietomis atitrūkę nuo cokolio, apaugę samanomis, žole ir augalais, vietomis nuolydis į cokolio pusę, todėl besikaupianti drėgmė ardo pamatus.	
3.3.	stogas	2	Gelžbetonio plokštės. Stogas sutapdintas, neapšiltintas, uždengtas rulonine prilydoma bituminė danga. Danga dėl nepakankamų nuolydžių kai kur laikosi vanduo. Šilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminių reikalavimų. Dėl susikaupusios drėgmės auga samanos.	
3.4.	langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose	3	Langų būklė patenkinama, pastato langai pakeisti naujais PVC profilio langais išskyrus kelis butus. Mediniai langai nesandarūs, laidūs šilumai neatitinka keliamų reikalavimų.	
3.5.	balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos	2-3	Balkonų laikančiosios konstrukcijos (plokštės) paveiktos drėgmės ir korozijos, aptrupėjusios, vietomis matosi koroduota armatūra, pradėjusios irti. Kai kurie balkonai įstiklinti mediniais rėmai su vienu stiklu, kai kurie balkonai įstiklinti plastikiniais rėmais su stiklo paketais.	
3.6.	rūsio perdanga	3	Rūsio perdanga gelžbetoninė, nešiltinta. Šilumos laidumas neatitinka normatyvinių reikalavimų. Konstrukcinių defektų nepastebėta.	
3.7.	langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose	3	Laiptinės durys pakeistos į naujas metalines. Langai pakeisti į naujus PVC su stiklo paketais. Rūsio langai seni, nesandarūs. Tambūro durys senos nekeistos, išskyrus I laiptinės.	

1	2	3	4	5
3.8.	šildymo inžinerinės sistemos	2-3	Šildymo sistema centralizuota, šilumos punktas funkcionuoja tinkamai. Magistraliniai šildymo vamzdiniai vamzdiniai paveikti korozijos, blogos apšiltinimo būklės. Sistema nebalansuota. Stovų vamzdiniai paveikti korozijos, blogos būklės.	Statinio būklės įvertinimo ir privalomųjų darbų nustatymo aktas 2017-03-05, Nr. 1. Vykdytojai: Skuodo r. sav. adm. vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas R. Rancas, G. Budžys. Vizualinės apžiūros aktas 2018-07-20 Nr. VA 2018-07/05, vykd. Dir. K. Lukoševičius, eksp. V. Pribušauskas, G. Jokštinienė.
3.9.	karšto vandens inžinerinės sistemos	2-3	Karšto vandens magistraliniai vamzdiniai paveikti korozijos. Karšto vandens stovų vamzdiniai paveikti korozijos. Stovuose nėra terminio balansavimo priemonių.	
3.10.	vandentiekio inžinerinės sistemos	2-3	Magistralinis vamzdynas susidėvėjęs, pažeistas vamzdynas ir uždarojoji armatūra korozijos.	
3.11.	nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos	2-3	Buitinių nuotekų sistema centralizuota. Susidėvėję, pažeisti korozijos buitinių nuotekų vamzdiniai. Lietaus nuotekų vamzdynas pažeistas korozijos, dalis pakeista.	
3.12.	vėdinimo inžinerinės sistemos	3	Vėdinimo sistema natūrali kanalinė, oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalinius vėdinimo kanalus. Vėdinimo kaminėliai vietomis aprūpėję. Būklė patenkinama.	
3.13.	elektros bendrosios inžinerinės sistemos	3	Elektros instaliacija rūsyje sena. Elektros skydinė rūsyje, elektros skydeliai laiptinėse atnaujinti.	
3.14.	liftai (jei yra)			
3.15.	kita			

\* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

#### 4. Namu esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį 2015-2017 metai.

Namu esamos būklės energinis naudingumas įvertinamas pagal namo energinio naudingumo sertifikatą Nr. KG-0563-00225, parengtą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Namu atitinka F energinio naudingumo klasę, skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos pagal esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 156,23 kWh/m<sup>2</sup>/metus.

3 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
4.1.1.	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis	kWh/metus	0,0	Šilumos energijos kaina nurodyta vadovaujantis <a href="http://www.regula.lt">www.regula.lt</a> skelbiama informacija apie šilumos energijos kainą galiojančia nuo 2018.07.01
		kWh/m <sup>2</sup> /metus	0	
4.1.2.	Namu energinio naudingumo klasė	klasė	F	
4.1.3.	Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį	kWh/metus	368689	
		kWh/m <sup>2</sup> /metus	72,99	
4.1.4.	Nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius	dienolaipsnis	3418,37	
4.1.5.	Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui	kWh/dienolaipsniui	107,86	

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis - pastato atitvaros netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0563-00225 duomenis, didžiausi šilumos nuostoliai:

- 4.2.1 per pastato sienas;
- 4.2.2 per pastato ilginius šiluminius tiltelius;
- 4.2.3 per pastato langus;
- 4.2.4 per pastato stogą.



## 5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Įvertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0563-00225, namo fizinės būklės duomenis (žr. 3 sk.), numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, kurios, palyginti su esama F pastato energinio naudingumo klase, užtikrina aukštesnę: pirmuoju variantu B, antruoju variantu B. Numatomos įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nurodomos 4 lentelėje.

4 lentelė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai			Darbų kiekis (m <sup>2</sup> , m, vnt.)	Skačiuojamoji kaina, Eur	Įkainis, Eur	Numatyta variantuose	
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan. **	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m <sup>2</sup> K) *	Variantas I				Variantas II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.1	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>								
5.1.1.	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)	Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		64 vnt.	14326,40	223,85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		~608,2 m	11878,15	19,53	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
5.1.1.	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)	Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		296 vnt.	33764,72	114,07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		~419,25 kW	39585,58	94,42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas ant šildymo prietaisų (radiatorių) su gamykliniu temperatūros nustatymu 16-26° C.		296 vnt.	10564,24	35,69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5.1</b>	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
5.1.1.	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)	Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų). Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		~1665,2 m	33154,13	19,91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.2.	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		18 vnt.	4029,30	223,85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Karšto vandens cirkuliacijos sistemos magistralinių vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių cirkuliacijos vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		~173 m	4414,96	25,52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
5.1.2.	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdžių keitimas ir (ar) izoliavimas	Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		~274 m	3531,86	12,89	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		~274 m	12751,96	46,54	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdžių keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		~173 m	4414,96	25,52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5.1</b>	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
5.1.3.	natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas	Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		90 bt.	8712,00	96,80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.4.	individualių rekuperatorių įrengimas	Decentralizuoto vėdinimo įrenginių (individualių rekuperatorių) su šilumos atgavimu įrengimas, naudojant šilumokaitį su oro srautų judėjimu dviem kryptimis vienu metu, su oro pašildymu. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		95 vnt.	54880,55	577,69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.5.	sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	Pastato lietaus nuotakyno magistralinių vamzdžių keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų magistralinių vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		~219,8 m	8743,64	39,78	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		~97,8 m	2878,25	29,43	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
		Stogelių virš įėjimo į pastatą (laiptinių) remontas, šiltinimas ir naujos dangos įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, šiltinimas prie fasado sienos, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas, sutvarkomas lietaus nuvedimas nuo stogelių. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		~58,5 m <sup>2</sup>	6741,54	115,24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.5.	sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,16 > U \geq 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ . Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių atstatymas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	0,14	~1471,32 m <sup>2</sup>	165391,08	112,41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5.1</b>	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
5.1.5.	sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	Viršutinių aukštų balkonų stogelių remontas ir dangos įrengimas "Šilto" balkono atveju. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas (šiltinimas) "Šilto" balkono (PVC profiliais su stiklo paketais) atveju. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	0,4	~72 m <sup>2</sup>	5847,12	81,21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.6.	išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą	Apatinių aukštų balkonų plokščių paviršių paruošimas, apšiltinimas iš apačios tvirtinant termoizoliacines plokštes, apdaila - tinkas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkonų plokštės paviršiaus paruošimas; 3. Termoizoliacijos plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.		~72 m <sup>2</sup>	6292,08	87,39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkonų aptvėrimų paviršiaus paruošimas, balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas; 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 3. Balkonų aptvėrimų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes, sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija; 4. Vėjo izoliacijos įrengimas; 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 6. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	0,4	~307,7 m <sup>2</sup>	33323,91	108,30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
5.1.6.	išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą	Fasadinių sienų, stiklintų balkonų viduje, apšiltinimas ir apdaila (numatoma techninio projekto rengimo metu), kada stiklinama stiklo paketais "šilto" balkono atveju. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sienų paviršių paruošimas šiltinimui (plyšių, įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, kitas remontas); 2. Termoizoliacinių plokščių klijavimas/ tvirtinimas ir/ar papildomas smeigiavimas; 3. Sandarinimo juostų aplink langus iš išorinės pusės klijavimas sandarumo užtikrinimui. Apdailinio sluoksnio įrengimas.	0,3	~1005,26 m <sup>2</sup>	95057,39	94,56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
5.1.6.	išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą	<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis ar akmens masės ar smulkinto marmuro ir balto cemento mišinio plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – <math>0,18 &gt; U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math>. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių (jeigu yra) demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Sandarinimo juostų aplink langus iš išorinės pusės klijavimas sandarumo užtikrinimui. Kampų ir angokraščių sutvarkymas. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus ir (ar) kitus statybos produktus.</p>	0,18	~2555,84 m <sup>2</sup>	282880,37	110,68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
5.1.7.	cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	<p>Cokolio ir pamatų (antžeminės dalies) šiltinimas tvirtinant termoizoliacines plokštes, cokolio apdaila, derinant su fasado apdaila. Cokolio apdaila - plytelės. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis, termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Apdaila, klijuojant plyteles. 6. Langų angokraščių aptaisymas. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus.</p>	0,25	~364,92 m <sup>2</sup>	36867,87	101,03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos, perkėlimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.		1 vnt.	384,28	384,28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5.1</b>	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
5.1.7.	cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	Komunikacijų, sumontuotų ant išorinės fasado sienos, perkėlimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Inžinerinių tinklų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimas, montavimas po apšiltinimo.		3 kompl.	793,38	264,46	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies, ne mažiau 0,60 m nuo grunto paviršiaus, šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis, termoizoliacinis sluoksnis – ekstrudinis putų polistirenas; 7. Nuogrindos įrengimas (šaligatvių plytelėmis su vejos borteliais ar ištisiniu betonavimu) su pagrindo paruošimu. Vejos (jeigu yra) atstatymas.	0,25	~145,97 m <sup>2</sup>	11832,33	81,06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.8.	balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamus balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir ( ar ) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila. Rengiant techninį darbo projektą būtina įvertinti visas galimybes ir esamus įstiklinimus, atitinkančius energinio naudingumo reikalavimus ir (ar) konstrukcinius sprendinius, išsaugoti.	1,4	~421 m <sup>2</sup>	61567,04	146,24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5.1</b>	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
5.1.9.	bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)	Bendrojo naudojimo patalpų (rūsio) esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m <sup>2</sup> . Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.		~21,6 m <sup>2</sup>	6383,02	295,51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.10.	bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus)	Esamų (tamburo) durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m <sup>2</sup> . Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	1,6	~12,6 m <sup>2</sup>	3689,78	292,84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.11.	įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Įėjimo aikštelių, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Įėjimo laiptų, aikštelės remontas atstatant išlūžusias, išdaužytas, atskilusias dalis. Nuolydžių suformavimas. 2. Pandusas įrengiamas (kita priemonė).		~72,15 m <sup>2</sup>	6678,20	92,56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pandusų su turėklais įrengimas (m <sup>2</sup> horizontalios projekcijos ploto). Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		~72,15 m <sup>2</sup>	9448,76	130,96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5.1</b>	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>							
5.1.12.	butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais	Esamų langų ir balkono durų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m <sup>2</sup> iki 3,0 m <sup>2</sup> . Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas. Įstatant/montuojant langus naudoti specialias, tam tikslui skirtas plėveles ir besiplečiančias tarpines; 6. Pilna vidinių ir išorinių angokraščių apdaila.	1,3	~110,78 m <sup>2</sup>	20734,69	187,17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.13.	rūsio perdangos šiltinimas	Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	0,3	~899,72 m <sup>2</sup>	24931,24	27,71	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.14.	bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)	Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūsio lubų šiltinimą. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.		~899,72 m <sup>2</sup>	6370,02	7,08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Iš viso (Eur be PVM)						1032844,80	977964,25
	PVM						216897,41	205372,49
	Iš viso (Eur su PVM)						1249742,21	1183336,74
<b>5.2</b>	<b>Kitos priemonės</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2	<b>Kitos priemonės</b>							
5.2.1.	geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		~172,7 m	4673,26	27,06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.2.1.	geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		~273,6 m	11852,35	43,32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.2.2.	buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pastato buitinio nuotakyno magistralinių vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūšyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		~133,8 m	5290,45	39,54	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2	<b>Kitos priemonės</b>							
5.2.2.	buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		~255,6 m	7335,72	28,70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.2.3.	laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas	Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		~416,64 m <sup>2</sup>	2204,03	5,29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su atskirų vietų tinko atstatymu, griovelų frezavimas, laidų paklojimas grioveliuose, glaistymas ir paviršiaus dažymas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3. Griovelų frezavimas, laidų paklojimas grioveliuose, glaistymas. 4. Paviršių gruntavimas. 5. Paviršių glaistymas. 6. Paviršių dažymas.		~1989,02 m <sup>2</sup>	23649,45	11,89	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Iš viso (Eur be PVM)						55005,26	55005,26
	PVM						11551,10	11551,10
	Iš viso (Eur su PVM)						66556,36	66556,36
5.3	Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais						5,06%	5,32%

\* Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento  $U$  ( $W/(m^2 \cdot K)$ ) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“.

\*\* Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.



## 6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių energinis naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Suminės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui kWh/m<sup>2</sup>/metus nustatytos pagal planuojamas įgyvendinti energiją taupančias priemones.

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis		
			Esama padėtis	Planuojama	
				Variantas I	Variantas II
1	2	3	4	5	6
6.1.	Pastato energinio naudingumo klasė	Klasė	F	B	B
6.2.	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	kWh/metus	789155,2	359244,2	380055,3
		kWh/m <sup>2</sup> /metus	156,23	71,12	75,24
6.2.1.	Šilumos nuostoliai per pastato sienas	kWh/m <sup>2</sup> /metus	54,26	6,98	7,17
6.2.2.	Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius, ir kitas skaidrias atitvaras	kWh/m <sup>2</sup> /metus	30,66	19,86	20,42
6.2.3.	Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo	kWh/m <sup>2</sup> /metus	21,81	12,76	15,77
6.2.4.	Šilumos nuostoliai per pastato ilginčius šiluminius tiltelius	kWh/m <sup>2</sup> /metus	21,33	6,82	7,01
6.2.5.	Šilumos nuostoliai per pastato stogą	kWh/m <sup>2</sup> /metus	17,84	2,36	2,43
6.2.6.	- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių	kWh/m <sup>2</sup> /metus	9,7	2,56	2,63
6.3.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis	procentais	-	54,48%	51,84%
6.4.	Išmetamo ŠESD (CO <sub>2</sub> ekv.) kiekio sumažėjimas	tonų/metus	-	100,17	95,32

Pastato šildomas plotas pagal pastatų energinio naudingumo sertifikavimo (sertifikato) duomenis yra 5051,24 m<sup>2</sup>.

## 8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina nustatoma susumuojant skaičiuojamąją statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą, įskaitant projekto ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas, statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas. Preliminarios suvestinės projekto parengimo ir įgyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentelėje.

7 lentelė

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Variantas I		Variantas II	
		Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m <sup>2</sup>	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
8.1.	Statybos darbai, iš viso:	1316298,57	291,47	1249893,10	276,76
8.1.1.	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1249742,21	276,73	1183336,74	262,03
8.2.	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	65814,93	14,57	62494,66	13,84
8.3.	Statybos techninė priežiūra	26325,97	5,83	24997,86	5,54
8.4.	Projekto administravimas	15806,35	3,50	15806,35	3,50
<b>Galutinė suma:</b>		<b>1424245,82</b>	<b>315,37</b>	<b>1353191,97</b>	<b>299,64</b>

Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, skirta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir kitoms su šio projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (statybos techninės priežiūros, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo ir kitos išlaidos) apmokėti, išskyrus pagal kredito sutartį mokamas palūkanas, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas), kaip 0,2 EUR/m<sup>2</sup> per mėnesį, kai daugiabučio namo naudingasis plotas 3 000 kv. metrų ir daugiau, ir 0,32 EUR/m<sup>2</sup> per mėnesį, kai daugiabučio namo naudingasis plotas mažesnis kaip 3 000 kv. metrų.

Šiuo atveju 0,20 EUR/m<sup>2</sup> per mėnesį.

## 9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas


Investicijų ekonominis naudingumas nustatomas įvertinant investicijų paprastojo atsipirkimo laiką pagal projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinę kainą ir pagal projekto įgyvendinimo išlaidas, tenkančias namo buto ir kitų patalpų savininkams, atėmus valstybės paramą. Taip pat įvertinamas įgyvendinamų energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas.

8 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt	Rodiklio reikšmė		Pastabos
			Variantas I	Variantas II	
1	2	3	4	5	6
9.1.	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas				
9.1.1.	pagal suvestinę kainą	metais	49	49	
9.1.2.	atėmus valstybės paramą	metais	32	32	
9.2.	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas				
9.2.1.	pagal suminę kainą	metais	43	43	
9.2.2.	atėmus valstybės paramą	metais	29	29	

Paskolos trukmė numatyta 20 metų. Investicijų atsipirkimo laikas atėmus valstybės paramą pirmuoju variantu ~ 32 metų, antruoju variantu ~ 32 metų, o investicijų atsipirkimo laikas įvertinus palūkanas ir atėmus valstybės paramą pirmuoju variantu ~ 42 metų, antruoju variantu ~ 42 metų, esamos padėties kainomis.

Remiantis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos (LIŠTIA) duomenimis, renovuoto būsto vertė pašoko net iki 20 proc. (Žurnalas "Šiluminė technika" 2017 m. Nr.3 (Nr.72) Lapkritis. ISSN 1392-4346.

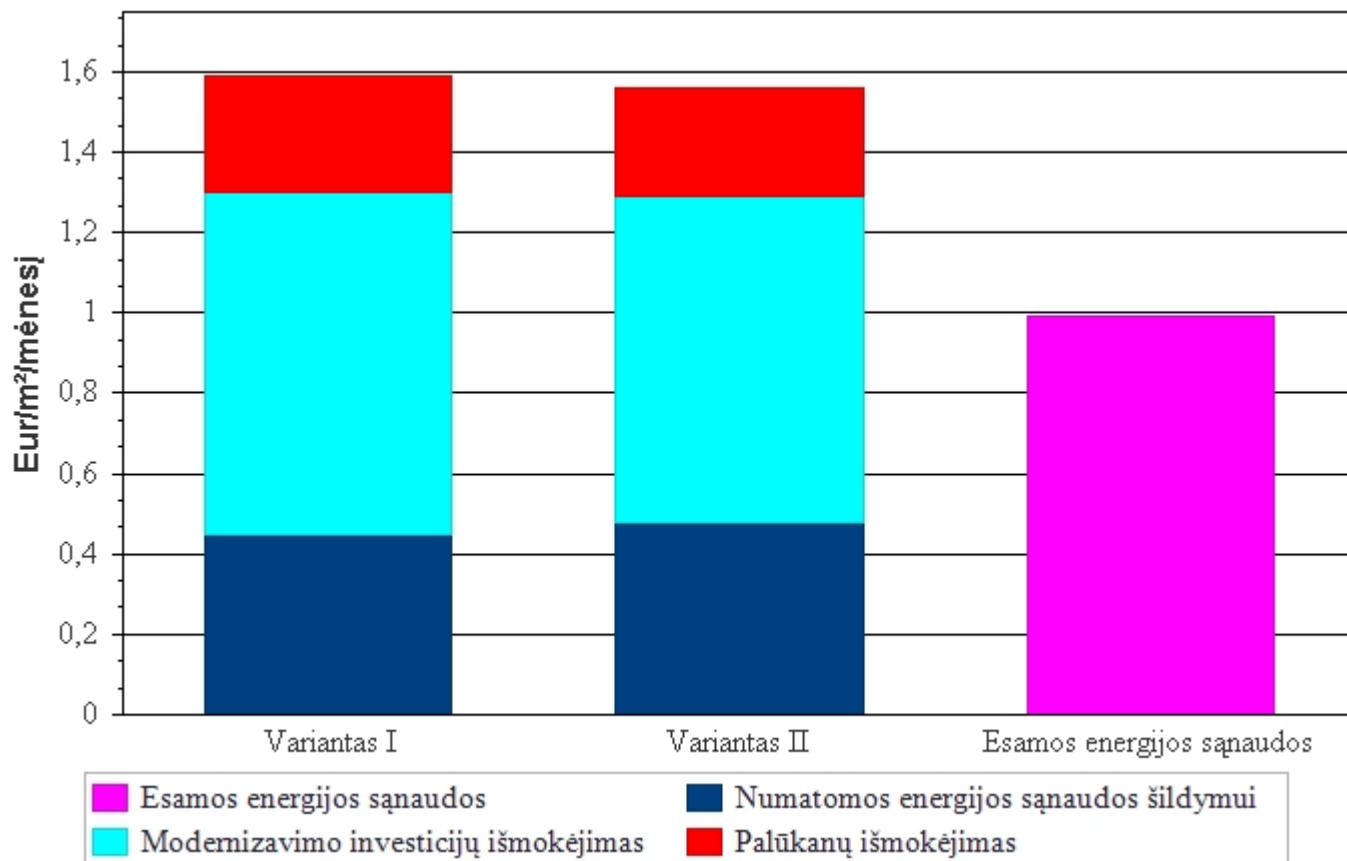

## 11. Projekto finansavimo planas

Projekto finansavimo planas parengtas vadovaujantis projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestine kaina, Užsakovo pateiktais duomenimis apie butų ir kitų patalpų savininkų planus finansuoti projektą nuosavomis/skolintomis/valstybės lėšomis, taip pat kitomis lėšomis (jei tokios numatytos ir patvirtintos atitinkamomis sutartimis), neįskaitant valstybės paramos, kuri suteikiama kompensuojant išlaidas ar jų dalį tik įgyvendinus projektą arba jo pirmąjį etapą. Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu nurodyti 10 lentelėje.

10 lentelė

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis				Pastabos
		Variantas I		Variantas II		
		Suma, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos %	Suma, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos %	
1	2	3	4	5	6	7
11.1.	Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu					
11.1.1.	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
11.1.2.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1316298,57	92,42 %	1249893,10	92,37 %	
11.1.3.	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	107947,25	7,58 %	103298,87	7,63 %	
11.1.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	0	0 %	0	0 %	
Investicijų suma, iš viso:		1424245,82	100 %	1353191,97	100 %	
11.2.	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą, iš jų:	498472,47	35,00 %	473902,45	35,02 %	
11.2.1.	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	65814,93	100,00 %	62494,66	100,00 %	
11.2.2.	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	26325,97	100,00 %	24997,86	100,00 %	
11.2.3.	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	15806,35	100,00 %	15806,35	100,00 %	

1	2	3	4	5	6	7
11.2.4.	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:					
11.2.4.1.	Kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	374922,66	30,00 %	355001,02	30,00 %	
11.2.4.2.	Papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	15602,56	10,00 %	15602,56	10,00 %	
11.2.4.2.1.	Valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
11.2.4.2.2.	Valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinus ventilius	15602,56	100,00 %	15602,56	100,00 %	

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

## 12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams parodytas 11 lentelėje, neįskaitant valstybės paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal piniginės socialinės paramos įstatymą.

Variantas I 11 lentelė

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 butas	60,05	13814,98	1955,90	884,99	16655,87	4938,73	11717,14	0,81	
2	2 butas	62,61	14403,94	4078,90	922,72	19405,56	5761,17	13644,39	0,91	
3	3 butas	47,06	10826,53	1955,90	693,55	13475,98	3997,32	9478,66	0,84	
4	4 butas	60,05	13814,98	1283,49	884,99	15983,46	4737,00	11246,46	0,78	
5	5 butas	62,66	14415,44	3211,50	923,46	18550,40	5504,57	13045,83	0,87	
6	6 butas	47,06	10826,53	1283,49	693,55	12803,57	3795,59	9007,98	0,80	
7	7 butas	59,99	13801,18	1955,90	884,11	16641,19	4934,38	11706,81	0,81	
8	8 butas	62,61	14403,94	3211,50	922,72	18538,16	5500,95	13037,21	0,87	
9	9 butas	47,06	10826,53	1283,49	693,55	12803,57	3795,59	9007,98	0,80	
10	10 butas	60,05	13814,98	1955,90	884,99	16655,87	4938,73	11717,14	0,81	
11	11 butas	62,55	14390,13	3211,50	921,84	18523,47	5496,59	13026,88	0,87	
12	12 butas	47,06	10826,53	1283,49	693,55	12803,57	3795,59	9007,98	0,80	
13	13 butas	60,05	13814,98	1955,90	884,99	16655,87	4938,73	11717,14	0,81	
14	14 butas	62,55	14390,13	6164,74	921,84	21476,71	6382,56	15094,15	1,01	
15	15 butas	47,06	10826,53	2823,30	693,55	14343,38	4257,54	10085,84	0,89	
16	16 butas	46,63	10727,61	2012,62	687,21	13427,44	3983,18	9444,26	0,84	
17	17 butas	33,08	7610,32	739,24	487,52	8837,08	2619,15	6217,93	0,78	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	18 butas	60,69	13962,22	4152,72	894,42	19009,36	5644,16	13365,20	0,92	
19	19 butas	46,62	10725,30	2880,01	687,07	14292,38	4242,65	10049,73	0,90	
20	20 butas	33,08	7610,32	1971,27	487,52	10069,11	2988,76	7080,35	0,89	
21	21 butas	60,63	13948,42	3285,25	893,54	18127,21	5379,57	12747,64	0,88	
22	22 butas	46,62	10725,30	2012,61	687,07	13424,98	3982,43	9442,55	0,84	
23	23 butas	33,08	7610,32	739,24	487,52	8837,08	2619,15	6217,93	0,78	
24	24 butas	60,63	13948,42	5017,79	893,54	19859,75	5899,33	13960,42	0,96	
25	25 butas	46,62	10725,30	2012,61	687,07	13424,98	3982,43	9442,55	0,84	
26	26 butas	33,08	7610,32	739,24	487,52	8837,08	2619,15	6217,93	0,78	
27	27 butas	60,63	13948,42	3285,25	893,54	18127,21	5379,57	12747,64	0,88	
28	28 butas	46,66	10734,51	2012,66	687,66	13434,83	3985,36	9449,47	0,84	
29	29 butas	33,08	7610,32	739,24	487,52	8837,08	2619,15	6217,93	0,78	
30	30 butas	60,63	13948,42	3285,25	893,54	18127,21	5379,57	12747,64	0,88	
31	31 butas	46,86	10780,51	1340,49	690,60	12811,60	3798,18	9013,42	0,80	
32	32 butas	46,99	10810,43	2013,06	692,52	13516,01	4009,40	9506,61	0,84	
33	33 butas	46,94	10798,93	2013,00	691,78	13503,71	4005,76	9497,95	0,84	
34	34 butas	46,86	10780,51	2012,90	690,60	13484,01	3999,91	9484,10	0,84	
35	35 butas	46,99	10810,43	1340,65	692,52	12843,60	3807,67	9035,93	0,80	
36	36 butas	46,94	10798,93	2013,00	691,78	13503,71	4005,76	9497,95	0,84	
37	37 butas	49,97	11496,00	2016,68	736,44	14249,12	4226,44	10022,68	0,84	
38	38 butas	46,99	10810,43	2013,06	692,52	13516,01	4009,40	9506,61	0,84	
39	39 butas	46,94	10798,93	2013,00	691,78	13503,71	4005,76	9497,95	0,84	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	40 butas	46,86	10780,51	2012,90	690,60	13484,01	3999,91	9484,10	0,84	
41	41 butas	46,99	10810,43	2013,06	692,52	13516,01	4009,40	9506,61	0,84	
42	42 butas	46,94	10798,93	1340,59	691,78	12831,30	3804,03	9027,27	0,80	
43	43 butas	46,86	10780,51	2880,30	690,60	14351,41	4260,13	10091,28	0,90	
44	44 butas	46,99	10810,43	2013,06	692,52	13516,01	4009,40	9506,61	0,84	
45	45 butas	46,94	10798,93	2013,00	691,78	13503,71	4005,76	9497,95	0,84	
46	46 butas	46,80	10766,71	1340,42	689,72	12796,85	3793,82	9003,03	0,80	
47	47 butas	32,96	7582,72	739,09	485,75	8807,56	2610,42	6197,14	0,78	
48	48 butas	60,91	14012,83	3285,59	897,67	18196,09	5399,96	12796,13	0,88	
49	49 butas	46,80	10766,71	2880,23	689,72	14336,66	4255,77	10080,89	0,90	
50	50 butas	32,96	7582,72	739,09	485,75	8807,56	2610,42	6197,14	0,78	
51	51 butas	60,91	14012,83	2029,99	897,67	16940,49	5023,28	11917,21	0,82	
52	52 butas	46,80	10766,71	2880,23	689,72	14336,66	4255,77	10080,89	0,90	
53	53 butas	32,96	7582,72	739,09	485,75	8807,56	2610,42	6197,14	0,78	
54	54 butas	60,91	14012,83	3285,59	897,67	18196,09	5399,96	12796,13	0,88	
55	55 butas	46,80	10766,71	2012,83	689,72	13469,26	3995,55	9473,71	0,84	
56	56 butas	32,96	7582,72	739,09	485,75	8807,56	2610,42	6197,14	0,78	
57	57 butas	60,91	14012,83	5018,13	897,67	19928,63	5919,72	14008,91	0,96	
58	58 butas	46,80	10766,71	1163,47	689,72	12619,90	3740,74	8879,16	0,79	
59	59 butas	32,96	7582,72	739,09	485,75	8807,56	2610,42	6197,14	0,78	
60	60 butas	60,91	14012,83	6250,16	897,67	21160,66	6289,33	14871,33	1,02	
61	61 butas	46,79	10764,42	2880,22	689,57	14334,21	4255,05	10079,16	0,90	



Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	62 butas	46,81	10769,02	2012,84	689,87	13471,73	3996,28	9475,45	0,84	
63	63 butas	46,87	10782,82	4110,07	690,75	15583,64	4629,80	10953,84	0,97	
64	64 butas	46,84	10775,91	2012,88	690,31	13479,10	3998,45	9480,65	0,84	
65	65 butas	46,82	10771,31	2012,85	690,01	13474,17	3997,00	9477,17	0,84	
66	66 butas	46,87	10782,82	2012,91	690,75	13486,48	4000,65	9485,83	0,84	
67	67 butas	46,79	10764,42	2880,22	689,57	14334,21	4255,05	10079,16	0,90	
68	68 butas	46,81	10769,02	3618,55	689,87	15077,44	4477,99	10599,45	0,94	
69	69 butas	46,87	10782,82	1340,50	690,75	12814,07	3798,92	9015,15	0,80	
70	70 butas	46,79	10764,42	1340,41	689,57	12794,40	3793,10	9001,30	0,80	
71	71 butas	46,81	10769,02	2880,24	689,87	14339,13	4256,50	10082,63	0,90	
72	72 butas	46,87	10782,82	2012,91	690,75	13486,48	4000,65	9485,83	0,84	
73	73 butas	46,79	10764,42	2012,82	689,57	13466,81	3994,83	9471,98	0,84	
74	74 butas	46,21	10630,98	1339,70	681,02	12651,70	3750,84	8900,86	0,80	
75	75 butas	46,87	10782,82	2012,91	690,75	13486,48	4000,65	9485,83	0,84	
76	76 butas	46,77	10759,82	1340,38	689,28	12789,48	3791,65	8997,83	0,80	
77	77 butas	46,78	10762,11	2012,80	689,42	13464,33	3994,09	9470,24	0,84	
78	78 butas	77,38	17801,89	4004,64	1140,39	22946,92	6809,30	16137,62	0,87	
79	79 butas	46,77	10759,82	4109,97	689,28	15559,07	4622,53	10936,54	0,97	
80	80 butas	46,78	10762,11	2012,80	689,42	13464,33	3994,09	9470,24	0,84	
81	81 butas	77,38	17801,89	4004,64	1140,39	22946,92	6809,30	16137,62	0,87	
82	82 butas	46,77	10759,82	2012,79	689,28	13461,89	3993,38	9468,51	0,84	
83	83 butas	46,78	10762,11	2012,80	689,42	13464,33	3994,09	9470,24	0,84	

## Varianto I 11 lentelės tęsinys

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	84 butas	77,38	17801,89	4004,64	1140,39	22946,92	6809,30	16137,62	0,87	
85	85 butas	46,77	10759,82	2012,79	689,28	13461,89	3993,38	9468,51	0,84	
86	86 butas	46,78	10762,11	1343,68	689,42	12795,21	3793,35	9001,86	0,80	
87	87 butas	77,38	17801,89	4004,64	1140,39	22946,92	6809,30	16137,62	0,87	
88	88 butas	46,77	10759,82	2012,79	689,28	13461,89	3993,38	9468,51	0,84	
89	89 butas	46,78	10762,11	2012,80	689,42	13464,33	3994,09	9470,24	0,84	
90	90 butas	76,38	17571,85	4004,19	1125,62	22701,66	6736,67	15964,99	0,87	
<b>Iš viso:</b>	<b>90</b>	<b>4516,10</b>	<b>1038965,09</b>	<b>210777,12</b>	<b>66556,36</b>	<b>1316298,57</b>	<b>390525,22</b>	<b>925773,35</b>		

## Varianto II 11 lentelė

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 butas	60,05	13814,98	1256,90	884,99	15956,87	4729,02	11227,85	0,78	
2	2 butas	62,61	14403,94	3379,90	922,72	18706,56	5551,46	13155,10	0,88	
3	3 butas	47,06	10826,53	1256,90	693,55	12776,98	3787,61	8989,37	0,80	
4	4 butas	60,05	13814,98	584,49	884,99	15284,46	4527,29	10757,17	0,75	
5	5 butas	62,66	14415,44	2512,50	923,46	17851,40	5294,86	12556,54	0,83	
6	6 butas	47,06	10826,53	584,49	693,55	12104,57	3585,88	8518,69	0,75	
7	7 butas	59,99	13801,18	1256,90	884,11	15942,19	4724,67	11217,52	0,78	
8	8 butas	62,61	14403,94	2512,50	922,72	17839,16	5291,24	12547,92	0,84	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9 butas	47,06	10826,53	584,49	693,55	12104,57	3585,88	8518,69	0,75	
10	10 butas	60,05	13814,98	1256,90	884,99	15956,87	4729,02	11227,85	0,78	
11	11 butas	62,55	14390,13	2512,50	921,84	17824,47	5286,88	12537,59	0,84	
12	12 butas	47,06	10826,53	584,49	693,55	12104,57	3585,88	8518,69	0,75	
13	13 butas	60,05	13814,98	1256,90	884,99	15956,87	4729,02	11227,85	0,78	
14	14 butas	62,55	14390,13	5465,74	921,84	20777,71	6172,85	14604,86	0,97	
15	15 butas	47,06	10826,53	2124,30	693,55	13644,38	4047,83	9596,55	0,85	
16	16 butas	46,63	10727,61	1313,62	687,21	12728,44	3773,47	8954,97	0,80	
17	17 butas	33,08	7610,32	40,24	487,52	8138,08	2409,45	5728,63	0,72	
18	18 butas	60,69	13962,22	3453,72	894,42	18310,36	5434,45	12875,91	0,88	
19	19 butas	46,62	10725,30	2181,01	687,07	13593,38	4032,95	9560,43	0,85	
20	20 butas	33,08	7610,32	1272,27	487,52	9370,11	2779,06	6591,05	0,83	
21	21 butas	60,63	13948,42	2586,25	893,54	17428,21	5169,86	12258,35	0,84	
22	22 butas	46,62	10725,30	1313,61	687,07	12725,98	3772,73	8953,25	0,80	
23	23 butas	33,08	7610,32	40,24	487,52	8138,08	2409,45	5728,63	0,72	
24	24 butas	60,63	13948,42	4318,79	893,54	19160,75	5689,62	13471,13	0,93	
25	25 butas	46,62	10725,30	1313,61	687,07	12725,98	3772,73	8953,25	0,80	
26	26 butas	33,08	7610,32	40,24	487,52	8138,08	2409,45	5728,63	0,72	
27	27 butas	60,63	13948,42	2586,25	893,54	17428,21	5169,86	12258,35	0,84	
28	28 butas	46,66	10734,51	1313,66	687,66	12735,83	3775,65	8960,18	0,80	
29	29 butas	33,08	7610,32	40,24	487,52	8138,08	2409,45	5728,63	0,72	
30	30 butas	60,63	13948,42	2586,25	893,54	17428,21	5169,86	12258,35	0,84	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	31 butas	46,86	10780,51	641,49	690,60	12112,60	3588,48	8524,12	0,76	
32	32 butas	46,99	10810,43	1314,06	692,52	12817,01	3799,69	9017,32	0,80	
33	33 butas	46,94	10798,93	1314,00	691,78	12804,71	3796,05	9008,66	0,80	
34	34 butas	46,86	10780,51	1313,90	690,60	12785,01	3790,21	8994,80	0,80	
35	35 butas	46,99	10810,43	641,65	692,52	12144,60	3597,96	8546,64	0,76	
36	36 butas	46,94	10798,93	1314,00	691,78	12804,71	3796,05	9008,66	0,80	
37	37 butas	49,97	11496,00	1317,68	736,44	13550,12	4016,73	9533,39	0,79	
38	38 butas	46,99	10810,43	1314,06	692,52	12817,01	3799,69	9017,32	0,80	
39	39 butas	46,94	10798,93	1314,00	691,78	12804,71	3796,05	9008,66	0,80	
40	40 butas	46,86	10780,51	1313,90	690,60	12785,01	3790,21	8994,80	0,80	
41	41 butas	46,99	10810,43	1314,06	692,52	12817,01	3799,69	9017,32	0,80	
42	42 butas	46,94	10798,93	641,59	691,78	12132,30	3594,32	8537,98	0,76	
43	43 butas	46,86	10780,51	2181,30	690,60	13652,41	4050,43	9601,98	0,85	
44	44 butas	46,99	10810,43	1314,06	692,52	12817,01	3799,69	9017,32	0,80	
45	45 butas	46,94	10798,93	1314,00	691,78	12804,71	3796,05	9008,66	0,80	
46	46 butas	46,80	10766,71	641,42	689,72	12097,85	3584,11	8513,74	0,76	
47	47 butas	32,96	7582,72	40,09	485,75	8108,56	2400,72	5707,84	0,72	
48	48 butas	60,91	14012,83	2586,59	897,67	17497,09	5190,26	12306,83	0,84	
49	49 butas	46,80	10766,71	2181,23	689,72	13637,66	4046,06	9591,60	0,85	
50	50 butas	32,96	7582,72	40,09	485,75	8108,56	2400,72	5707,84	0,72	
51	51 butas	60,91	14012,83	1330,99	897,67	16241,49	4813,58	11427,91	0,78	
52	52 butas	46,80	10766,71	2181,23	689,72	13637,66	4046,06	9591,60	0,85	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	53 butas	32,96	7582,72	40,09	485,75	8108,56	2400,72	5707,84	0,72	
54	54 butas	60,91	14012,83	2586,59	897,67	17497,09	5190,26	12306,83	0,84	
55	55 butas	46,80	10766,71	1313,83	689,72	12770,26	3785,84	8984,42	0,80	
56	56 butas	32,96	7582,72	40,09	485,75	8108,56	2400,72	5707,84	0,72	
57	57 butas	60,91	14012,83	4319,13	897,67	19229,63	5710,02	13519,61	0,92	
58	58 butas	46,80	10766,71	464,47	689,72	11920,90	3531,03	8389,87	0,75	
59	59 butas	32,96	7582,72	40,09	485,75	8108,56	2400,72	5707,84	0,72	
60	60 butas	60,91	14012,83	5551,16	897,67	20461,66	6079,63	14382,03	0,98	
61	61 butas	46,79	10764,42	2181,22	689,57	13635,21	4045,35	9589,86	0,85	
62	62 butas	46,81	10769,02	1313,84	689,87	12772,73	3786,58	8986,15	0,80	
63	63 butas	46,87	10782,82	3411,07	690,75	14884,64	4420,09	10464,55	0,93	
64	64 butas	46,84	10775,91	1313,88	690,31	12780,10	3788,75	8991,35	0,80	
65	65 butas	46,82	10771,31	1313,85	690,01	12775,17	3787,29	8987,88	0,80	
66	66 butas	46,87	10782,82	1313,91	690,75	12787,48	3790,94	8996,54	0,80	
67	67 butas	46,79	10764,42	2181,22	689,57	13635,21	4045,35	9589,86	0,85	
68	68 butas	46,81	10769,02	2919,55	689,87	14378,44	4268,29	10110,15	0,90	
69	69 butas	46,87	10782,82	641,50	690,75	12115,07	3589,21	8525,86	0,76	
70	70 butas	46,79	10764,42	641,41	689,57	12095,40	3583,40	8512,00	0,76	
71	71 butas	46,81	10769,02	2181,24	689,87	13640,13	4046,80	9593,33	0,85	
72	72 butas	46,87	10782,82	1313,91	690,75	12787,48	3790,94	8996,54	0,80	
73	73 butas	46,79	10764,42	1313,82	689,57	12767,81	3785,13	8982,68	0,80	
74	74 butas	46,21	10630,98	640,70	681,02	11952,70	3541,14	8411,56	0,76	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	75 butas	46,87	10782,82	1313,91	690,75	12787,48	3790,94	8996,54	0,80	
76	76 butas	46,77	10759,82	641,38	689,28	12090,48	3581,94	8508,54	0,76	
77	77 butas	46,78	10762,11	1313,80	689,42	12765,33	3784,38	8980,95	0,80	
78	78 butas	77,38	17801,89	2606,63	1140,39	21548,91	6389,89	15159,02	0,82	
79	79 butas	46,77	10759,82	3410,97	689,28	14860,07	4412,82	10447,25	0,93	
80	80 butas	46,78	10762,11	1313,80	689,42	12765,33	3784,38	8980,95	0,80	
81	81 butas	77,38	17801,89	2606,63	1140,39	21548,91	6389,89	15159,02	0,82	
82	82 butas	46,77	10759,82	1313,79	689,28	12762,89	3783,67	8979,22	0,80	
83	83 butas	46,78	10762,11	1313,80	689,42	12765,33	3784,38	8980,95	0,80	
84	84 butas	77,38	17801,89	2606,63	1140,39	21548,91	6389,89	15159,02	0,82	
85	85 butas	46,77	10759,82	1313,79	689,28	12762,89	3783,67	8979,22	0,80	
86	86 butas	46,78	10762,11	644,68	689,42	12096,21	3583,64	8512,57	0,76	
87	87 butas	77,38	17801,89	2606,63	1140,39	21548,91	6389,89	15159,02	0,82	
88	88 butas	46,77	10759,82	1313,79	689,28	12762,89	3783,67	8979,22	0,80	
89	89 butas	46,78	10762,11	1313,80	689,42	12765,33	3784,38	8980,95	0,80	
90	90 butas	76,38	17571,85	2605,76	1125,62	21303,23	6317,71	14985,52	0,82	
<b>Iš viso:</b>	<b>90</b>	<b>4516,10</b>	<b>1038965,09</b>	<b>144371,65</b>	<b>66556,36</b>	<b>1249893,10</b>	<b>370603,58</b>	<b>879289,52</b>		

13. Mėnesinė įmoka, susijusi su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu (neįskaitant pagal lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytais energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už Variantas I - 1,23 Eur/m<sup>2</sup>/mėn.; Variantas II - 1,17 Eur/m<sup>2</sup>/mėn.

Jis paskaičiuotas pagal formulę:  $I = ((E_e - E_p) \times K_e / 12) \times K \times K_p \times K_a$

Variantas I:  $I = ((156,23 - 71,12) \times 0,0758 / 12) \times 1,2 \times 1,9 \times 1 = 1,23 \text{ Eur/m}^2$

Variantas II:  $I = ((156,23 - 75,24) \times 0,0758 / 12) \times 1,2 \times 1,9 \times 1 = 1,17 \text{ Eur/m}^2$

čia:

I - didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m<sup>2</sup>/mėn.);  $E_e$  - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą;  $E_p$  - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą;  $K_e$  - šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną (Šilumos energijos kaina nurodyta vadovaujantis [www.regula.lt](http://www.regula.lt) skelbiama informacija apie šilumos energijos kainą galiojančia nuo 2018.07.01);  $K_p = 1,9$  - šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas;  $K_a$  - koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės, vėjo, geotermiškai energijos, biokuro ir panašiai) – 1.3;  $K$  - koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis, atsižvelgiant į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), priedo pastabos 4 punktą, Variantas I – 1,2, Variantas II – 1,2.

13.1. Mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: Variantas I - 0,85 Eur/m<sup>2</sup>/mėn., Variantas II - 0,81 Eur/m<sup>2</sup>/mėn.

Suskaičiuojama vidutinė įmoka per mėnesį įvertinus valstybės paramą energiją taupančioms priemonėms, techninio darbo projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai vykdyti yra:

Variantas I:  $(1424245,82 - 374922,66 - 15602,56 - 107947,25) / 240 / 4516,1 = 0,85 \text{ Eur/m}^2/\text{mėn.};$

Variantas II:  $(1353191,97 - 355001,02 - 15602,56 - 103298,87) / 240 / 4516,1 = 0,81 \text{ Eur/m}^2/\text{mėn.};$

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas - 20 metų.

## Naudotos literatūros ir dokumentų sąrašas

1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213  
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/MEbiHwqcTf>];
2. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725  
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C423B178D7F4/mAWvDWeeUr>];
3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677  
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F39EB18613E0/bTgaGhLHJI>];
4. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186  
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D05437F3D96A/OlolwnJOGw>];
5. Statybos techninis reglamentas STR 2.04.01:2018. Pastatų atitvaros, sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.  
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1aa5acc055ce11e9975f9c35aedfe438>];
6. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas"  
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F3FB56815CB/ceqlwKNcLd>];
7. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb/vUIAHduDvW>];
8. Rangos darbų techninės specifikacijos 2019 07 02 įkainiai, skelbiami VŠĮ CPO LT interneto svetainėje  
[[https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase\\_docs.asp?PID=465574](https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=465574)]

### Informaciniai šaltiniai:

- Kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“. LR Aplinkos ministro įsakymas 2020 m. liepos 1 d. Nr. D1-405, Vilnius. [<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/833536e0bb9711eab9d9cd0c85e0b745>];
- Č. Ignatavičius, S. V. Skrodenis, T. Jatulis, A. Gurevičienė. Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių, priemonių ir techninių sprendinių KATALOGAS. VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūra, 2018 m. ISBN 978-609-95993-0-4  
[[http://betalt.lt/data/public/uploads/2018/10/1-katatalogas-2018-su-virseliu.web\\_.pdf](http://betalt.lt/data/public/uploads/2018/10/1-katatalogas-2018-su-virseliu.web_.pdf)];
- BETA metodinė medžiaga [<http://www.betalt.lt/veiklos-sritys/programos/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa/102?c-31/t-68>], žiūrėta 2019-09-15;
- [www.betalt.lt](http://www.betalt.lt) [<http://www.betalt.lt/teisine-informacija/teises-aktai/114/?c-23/t-54>], žiūrėta 2019-09-02;
- [www.sildymas.danfoss.lt](http://www.sildymas.danfoss.lt) [<https://www.youtube.com/watch?v=aPA5KMeOdZg>], žiūrėta 2019-09-02.



# **PRIEDAI**

## Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinus projektą. Variantas I

Patalpų pavadinimas, numeris	Patalpų naudingasis plotas, m <sup>2</sup>	Finansuotojo arba savos lėšos, Eur	Balkonų stiklinimas		Langų keitimas		Radiatoriai		Rekuperatoriai		Kiti 1		Kiti 2		Kiti 3		Mėnesinė įmoka
			Eur	m <sup>2</sup>	Eur	m <sup>2</sup>	Eur	vnt., m <sup>2</sup>	Eur	vnt., kompl.	Eur	vnt., m <sup>2</sup>	Eur	vnt., m <sup>2</sup>	Eur	vnt., m <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 butas	60,05	11717,14	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98
2 butas	62,61	13644,39	1189,10	9,60	607,18	3,83	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67
3 butas	47,06	9478,66	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57
4 butas	60,05	11246,46	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37
5 butas	62,66	13045,83	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35
6 butas	47,06	9007,98	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
7 butas	59,99	11706,81	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93
8 butas	62,61	13037,21	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
9 butas	47,06	9007,98	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
10 butas	60,05	11717,14	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98
11 butas	62,55	13026,88	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25
12 butas	47,06	9007,98	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
13 butas	60,05	11717,14	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98
14 butas	62,55	15094,15	1189,10	9,60	2067,27	13,04	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71
15 butas	47,06	10085,84	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94
16 butas	46,63	9444,26	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,70	46,63	0,00	0,00	52,38
17 butas	33,08	6217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	0,00	0,00	28,17	33,08	0,00	0,00	34,48
18 butas	60,69	13365,20	1189,10	9,60	607,18	3,83	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	51,67	60,69	0,00	0,00	74,12
19 butas	46,62	10049,73	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,70	46,62	0,00	0,00	55,74
20 butas	33,08	7080,35	0,00	0,00	862,42	5,44	0,00	0	489,30	1,00	0,00	0,00	28,17	33,08	0,00	0,00	39,27
21 butas	60,63	12747,64	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	51,62	60,63	0,00	0,00	70,70
22 butas	46,62	9442,55	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,70	46,62	0,00	0,00	52,37
23 butas	33,08	6217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	0,00	0,00	28,17	33,08	0,00	0,00	34,48
24 butas	60,63	13960,42	1189,10	9,60	1212,78	7,65	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	51,62	60,63	0,00	0,00	77,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25 butas	46,62	9442,55	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,70	46,62	0,00	0,00	52,37
26 butas	33,08	6217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	0,00	0,00	28,17	33,08	0,00	0,00	34,48
27 butas	60,63	12747,64	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	51,62	60,63	0,00	0,00	70,70
28 butas	46,66	9449,47	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,73	46,66	0,00	0,00	52,41
29 butas	33,08	6217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	0,00	0,00	28,17	33,08	0,00	0,00	34,48
30 butas	60,63	12747,64	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	51,62	60,63	0,00	0,00	70,70
31 butas	46,86	9013,42	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,90	46,86	0,00	0,00	49,99
32 butas	46,99	9506,61	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	40,01	46,99	0,00	0,00	52,72
33 butas	46,94	9497,95	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,97	46,94	0,00	0,00	52,68
34 butas	46,86	9484,10	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,90	46,86	0,00	0,00	52,60
35 butas	46,99	9035,93	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	40,01	46,99	0,00	0,00	50,11
36 butas	46,94	9497,95	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,97	46,94	0,00	0,00	52,68
37 butas	49,97	10022,68	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	42,55	49,97	0,00	0,00	55,59
38 butas	46,99	9506,61	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	40,01	46,99	0,00	0,00	52,72
39 butas	46,94	9497,95	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,97	46,94	0,00	0,00	52,68
40 butas	46,86	9484,10	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,90	46,86	0,00	0,00	52,60
41 butas	46,99	9506,61	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	40,01	46,99	0,00	0,00	52,72
42 butas	46,94	9027,27	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,97	46,94	0,00	0,00	50,07
43 butas	46,86	10091,28	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,90	46,86	0,00	0,00	55,97
44 butas	46,99	9506,61	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	40,01	46,99	0,00	0,00	52,72
45 butas	46,94	9497,95	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,97	46,94	0,00	0,00	52,68
46 butas	46,8	9003,03	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,85	46,80	0,00	0,00	49,93
47 butas	32,96	6197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	0,00	0,00	28,06	32,96	0,00	0,00	34,37
48 butas	60,91	12796,13	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	51,86	60,91	0,00	0,00	70,97
49 butas	46,8	10080,89	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,85	46,80	0,00	0,00	55,91
50 butas	32,96	6197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	0,00	0,00	28,06	32,96	0,00	0,00	34,37
51 butas	60,91	11917,21	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	51,86	60,91	0,00	0,00	66,09
52 butas	46,8	10080,89	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,85	46,80	0,00	0,00	55,91
53 butas	32,96	6197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	0,00	0,00	28,06	32,96	0,00	0,00	34,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54 butas	60,91	12796,13	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	51,86	60,91	0,00	0,00	70,97
55 butas	46,8	9473,71	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,85	46,80	0,00	0,00	52,54
56 butas	32,96	6197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	0,00	0,00	28,06	32,96	0,00	0,00	34,37
57 butas	60,91	14008,91	1189,10	9,60	1212,78	7,65	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	51,86	60,91	0,00	0,00	77,69
58 butas	46,8	8879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,85	46,80	0,00	0,00	49,24
59 butas	32,96	6197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	0,00	0,00	28,06	32,96	0,00	0,00	34,37
60 butas	60,91	14871,33	1189,10	9,60	2075,20	13,09	0,00	0	489,30	1,00	569,65	6,21	51,86	60,91	0,00	0,00	82,48
61 butas	46,79	10079,16	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,84	46,79	0,00	0,00	55,90
62 butas	46,81	9475,45	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,86	46,81	0,00	0,00	52,55
63 butas	46,87	10953,84	594,55	4,80	1468,01	9,26	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,91	46,87	0,00	0,00	60,75
64 butas	46,84	9480,65	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,89	46,84	0,00	0,00	52,58
65 butas	46,82	9477,17	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,86	46,82	0,00	0,00	52,56
66 butas	46,87	9485,83	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,91	46,87	0,00	0,00	52,61
67 butas	46,79	10079,16	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,84	46,79	0,00	0,00	55,90
68 butas	46,81	10599,45	594,55	4,80	1124,00	7,09	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,86	46,81	0,00	0,00	58,78
69 butas	46,87	9015,15	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,91	46,87	0,00	0,00	50,00
70 butas	46,79	9001,30	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,84	46,79	0,00	0,00	49,92
71 butas	46,81	10082,63	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,86	46,81	0,00	0,00	55,92
72 butas	46,87	9485,83	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,91	46,87	0,00	0,00	52,61
73 butas	46,79	9471,98	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,84	46,79	0,00	0,00	52,53
74 butas	46,21	8900,86	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,35	46,21	0,00	0,00	49,36
75 butas	46,87	9485,83	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,91	46,87	0,00	0,00	52,61
76 butas	46,77	8997,83	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,82	46,77	0,00	0,00	49,90
77 butas	46,78	9470,24	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,83	46,78	0,00	0,00	52,52
78 butas	77,38	16137,62	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	978,61	2,00	569,65	6,21	65,89	77,38	0,00	0,00	89,50
79 butas	46,77	10936,54	594,55	4,80	1468,03	9,26	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,82	46,77	0,00	0,00	60,65
80 butas	46,78	9470,24	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,83	46,78	0,00	0,00	52,52
81 butas	77,38	16137,62	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	978,61	2,00	569,65	6,21	65,89	77,38	0,00	0,00	89,50
82 butas	46,77	9468,51	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,82	46,77	0,00	0,00	52,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
83 butas	46,78	9470,24	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,83	46,78	0,00	0,00	52,52
84 butas	77,38	16137,62	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	978,61	2,00	569,65	6,21	65,89	77,38	0,00	0,00	89,50
85 butas	46,77	9468,51	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,82	46,77	0,00	0,00	52,51
86 butas	46,78	9001,86	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	42,13	49,48	0,00	0,00	49,92
87 butas	77,38	16137,62	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	978,61	2,00	569,65	6,21	65,89	77,38	0,00	0,00	89,50
88 butas	46,77	9468,51	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,82	46,77	0,00	0,00	52,51
89 butas	46,78	9470,24	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	489,30	1,00	285,28	3,11	39,83	46,78	0,00	0,00	52,52
90 butas	76,38	15964,99	1189,22	9,60	0,00	0,00	0,00	0	978,90	2,00	569,76	6,21	65,04	76,38	0,00	0,00	88,54

Prieduose pateiktos skaičiavimų lentelės nėra investicijų plano dalis, yra informacinio pobūdžio ir skirtos tik investicijų plano pristatymui ir viešam aptarimui.

Mėnesinė įmoka butui arba (patalpoms) suskaičiuota taikant anuitetinį metodą, kreditas 20 metų su 3% metinių palūkanų norma, įvertinus valstybės paramą. Nevertinamas po 5 metų pridedamas tuo metu galiojantis Euribor: <https://www.luminor.lt/lt/euro-tarpbankines-rinkos-palukanu-norma-euribor>.

Priemonės priskirtos prie stulpelių 12-17 Variantas I, pavadinimu "Kiti".

<b>Kiti 1 priemonės</b>		
Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija	Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkonų aptvėrimų paviršiaus paruošimas, balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas; 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 3. Balkonų aptvėrimų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes, sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija; 4. Vėjo izoliacijos įrengimas; 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 6. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	40321,01
<b>Kiti 2 priemonės</b>		
Esamų (tamburo) durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m <sup>2</sup>	Esamų (tamburo) durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m <sup>2</sup> . Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	4464,68

## Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinus projektą. Variantas II

Patalpų pavadinimas, numeris	Patalpų naudingasis plotas, m <sup>2</sup>	Finansuotojo arba savos lėšos, Eur	Balkonų stiklinimas		Langų keitimas		Radiatoriai		Rekuperatoriai		Kiti 1		Kiti 2		Kiti 3		Mėnesinė įmoka
			Eur	m <sup>2</sup>	Eur	m <sup>2</sup>	Eur	vnt., m <sup>2</sup>	Eur	vnt., kompl.	Eur	vnt., m <sup>2</sup>	Eur	vnt., m <sup>2</sup>	Eur	vnt., m <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 butas	60,05	11227,85	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27
2 butas	62,61	13155,10	1189,10	9,60	607,18	3,83	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96
3 butas	47,06	8989,37	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85
4 butas	60,05	10757,17	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66
5 butas	62,66	12556,54	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
6 butas	47,06	8518,69	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24
7 butas	59,99	11217,52	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21
8 butas	62,61	12547,92	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59
9 butas	47,06	8518,69	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24
10 butas	60,05	11227,85	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27
11 butas	62,55	12537,59	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
12 butas	47,06	8518,69	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24
13 butas	60,05	11227,85	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27
14 butas	62,55	14604,86	1189,10	9,60	2067,27	13,04	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
15 butas	47,06	9596,55	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22
16 butas	46,63	8954,97	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,70	46,63	0,00	0,00	49,66
17 butas	33,08	5728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	33,08	0,00	0,00	31,77
18 butas	60,69	12875,91	1189,10	9,60	607,18	3,83	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	51,67	60,69	0,00	0,00	71,41
19 butas	46,62	9560,43	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,70	46,62	0,00	0,00	53,02
20 butas	33,08	6591,05	0,00	0,00	862,42	5,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	33,08	0,00	0,00	36,55
21 butas	60,63	12258,35	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	51,62	60,63	0,00	0,00	67,98
22 butas	46,62	8953,25	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,70	46,62	0,00	0,00	49,65
23 butas	33,08	5728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	33,08	0,00	0,00	31,77
24 butas	60,63	13471,13	1189,10	9,60	1212,78	7,65	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	51,62	60,63	0,00	0,00	74,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25 butas	46,62	8953,25	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,70	46,62	0,00	0,00	49,65
26 butas	33,08	5728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	33,08	0,00	0,00	31,77
27 butas	60,63	12258,35	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	51,62	60,63	0,00	0,00	67,98
28 butas	46,66	8960,18	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,73	46,66	0,00	0,00	49,69
29 butas	33,08	5728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	33,08	0,00	0,00	31,77
30 butas	60,63	12258,35	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	51,62	60,63	0,00	0,00	67,98
31 butas	46,86	8524,12	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,90	46,86	0,00	0,00	47,27
32 butas	46,99	9017,32	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	40,01	46,99	0,00	0,00	50,01
33 butas	46,94	9008,66	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,97	46,94	0,00	0,00	49,96
34 butas	46,86	8994,80	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,90	46,86	0,00	0,00	49,88
35 butas	46,99	8546,64	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	40,01	46,99	0,00	0,00	47,40
36 butas	46,94	9008,66	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,97	46,94	0,00	0,00	49,96
37 butas	49,97	9533,39	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	42,55	49,97	0,00	0,00	52,87
38 butas	46,99	9017,32	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	40,01	46,99	0,00	0,00	50,01
39 butas	46,94	9008,66	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,97	46,94	0,00	0,00	49,96
40 butas	46,86	8994,80	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,90	46,86	0,00	0,00	49,88
41 butas	46,99	9017,32	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	40,01	46,99	0,00	0,00	50,01
42 butas	46,94	8537,98	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,97	46,94	0,00	0,00	47,35
43 butas	46,86	9601,98	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,90	46,86	0,00	0,00	53,25
44 butas	46,99	9017,32	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	40,01	46,99	0,00	0,00	50,01
45 butas	46,94	9008,66	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,97	46,94	0,00	0,00	49,96
46 butas	46,8	8513,74	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,85	46,80	0,00	0,00	47,22
47 butas	32,96	5707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	32,96	0,00	0,00	31,66
48 butas	60,91	12306,83	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	51,86	60,91	0,00	0,00	68,25
49 butas	46,8	9591,60	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,85	46,80	0,00	0,00	53,19
50 butas	32,96	5707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	32,96	0,00	0,00	31,66
51 butas	60,91	11427,91	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	51,86	60,91	0,00	0,00	63,38
52 butas	46,8	9591,60	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,85	46,80	0,00	0,00	53,19
53 butas	32,96	5707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	32,96	0,00	0,00	31,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54 butas	60,91	12306,83	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	51,86	60,91	0,00	0,00	68,25
55 butas	46,8	8984,42	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,85	46,80	0,00	0,00	49,83
56 butas	32,96	5707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	32,96	0,00	0,00	31,66
57 butas	60,91	13519,61	1189,10	9,60	1212,78	7,65	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	51,86	60,91	0,00	0,00	74,98
58 butas	46,8	8389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,85	46,80	0,00	0,00	46,53
59 butas	32,96	5707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	32,96	0,00	0,00	31,66
60 butas	60,91	14382,03	1189,10	9,60	2075,20	13,09	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	51,86	60,91	0,00	0,00	79,76
61 butas	46,79	9589,86	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,84	46,79	0,00	0,00	53,19
62 butas	46,81	8986,15	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,86	46,81	0,00	0,00	49,84
63 butas	46,87	10464,55	594,55	4,80	1468,01	9,26	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,91	46,87	0,00	0,00	58,04
64 butas	46,84	8991,35	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,89	46,84	0,00	0,00	49,87
65 butas	46,82	8987,88	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,86	46,82	0,00	0,00	49,85
66 butas	46,87	8996,54	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,91	46,87	0,00	0,00	49,89
67 butas	46,79	9589,86	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,84	46,79	0,00	0,00	53,19
68 butas	46,81	10110,15	594,55	4,80	1124,00	7,09	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,86	46,81	0,00	0,00	56,07
69 butas	46,87	8525,86	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,91	46,87	0,00	0,00	47,28
70 butas	46,79	8512,00	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,84	46,79	0,00	0,00	47,21
71 butas	46,81	9593,33	594,55	4,80	607,18	3,83	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,86	46,81	0,00	0,00	53,20
72 butas	46,87	8996,54	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,91	46,87	0,00	0,00	49,89
73 butas	46,79	8982,68	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,84	46,79	0,00	0,00	49,82
74 butas	46,21	8411,56	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,35	46,21	0,00	0,00	46,65
75 butas	46,87	8996,54	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,91	46,87	0,00	0,00	49,89
76 butas	46,77	8508,54	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,82	46,77	0,00	0,00	47,19
77 butas	46,78	8980,95	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,83	46,78	0,00	0,00	49,81
78 butas	77,38	15159,02	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	65,89	77,38	0,00	0,00	84,07
79 butas	46,77	10447,25	594,55	4,80	1468,03	9,26	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,82	46,77	0,00	0,00	57,94
80 butas	46,78	8980,95	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,83	46,78	0,00	0,00	49,81
81 butas	77,38	15159,02	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	65,89	77,38	0,00	0,00	84,07
82 butas	46,77	8979,22	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,82	46,77	0,00	0,00	49,80



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
83 butas	46,78	8980,95	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,83	46,78	0,00	0,00	49,81
84 butas	77,38	15159,02	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	65,89	77,38	0,00	0,00	84,07
85 butas	46,77	8979,22	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,82	46,77	0,00	0,00	49,80
86 butas	46,78	8512,57	123,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	42,13	49,48	0,00	0,00	47,21
87 butas	77,38	15159,02	1189,10	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,65	6,21	65,89	77,38	0,00	0,00	84,07
88 butas	46,77	8979,22	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,82	46,77	0,00	0,00	49,80
89 butas	46,78	8980,95	594,55	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285,28	3,11	39,83	46,78	0,00	0,00	49,81
90 butas	76,38	14985,52	1189,22	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569,76	6,21	65,04	76,38	0,00	0,00	83,11

Prieduose pateiktos skaičiavimų lentelės nėra investicijų plano dalis, yra informacinio pobūdžio ir skirtos tik investicijų plano pristatymui ir viešam aptarimui.

Mėnesinė įmoka butui arba (patalpoms) suskaičiuota taikant anuitetinį metodą, kreditas 20 metų su 3% metinių palūkanų norma, įvertinus valstybės paramą. Nevertinamas po 5 metų pridodamas tuo metu galiojantis Euribor: <https://www.luminor.lt/lt/euro-tarpbankines-rinkos-palukanu-norma-euribor>.

Priemonės priskirtos prie stulpelių 12-17 Variantas II, pavadinimu "Kiti".

<b>Kiti 1 priemonės</b>		
Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija	Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkonų aptvėrimų paviršiaus paruošimas, balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas; 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 3. Balkonų aptvėrimų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes, sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija; 4. Vėjo izoliacijos įrengimas; 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 6. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	40321,01
<b>Kiti 2 priemonės</b>		
Esamų (tamburo) durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m <sup>2</sup>	Esamų (tamburo) durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m <sup>2</sup> . Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	4464,68

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir ( ar ) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	<b>Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus</b>	421 m <sup>2</sup>	74495,95	176,95	421 m <sup>2</sup>	74495,95	176,95
bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)	Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūšio lubų šiltinimą	899.72 m <sup>2</sup>	7710,6	8,57	899.72 m <sup>2</sup>	7710,6	8,57
bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus)	<b>Esamų (tambūro) durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m<sup>2</sup></b>	12.6 m <sup>2</sup>	4464,68	354,34	12.6 m <sup>2</sup>	4464,68	354,34
bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)	Bendrojo naudojimo patalpų (rūšio) esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m <sup>2</sup> .	21.6 m <sup>2</sup>	7723,51	357,57	21.6 m <sup>2</sup>	7723,51	357,57
buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pastato buitinio nuotakyno magistralinių vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	133.8 m	6400,99	47,84	133.8 m	6400,99	47,84
	Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	255.6 m	8876,99	34,73	255.6 m	8876,99	34,73
butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais	<b>Esamų langų ir balkono durų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m<sup>2</sup> iki 3,0 m<sup>2</sup></b>	110.78 m <sup>2</sup>	25089,45	226,48	110.78 m <sup>2</sup>	25089,45	226,48
cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	Cokolio ir pamatų (antžeminės dalies) šiltinimas tvirtinant termoizoliacines plokštes, cokolio apdaila, derinant su fasado apdaila	364.92 m <sup>2</sup>	44611,47	122,25	364.92 m <sup>2</sup>	44611,47	122,25
	Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	1 vnt.	464,98	464,98	1 vnt.	464,98	464,98

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	Komunikacijų, sumontuotų ant išorinės fasado sienos, perkėlimas	3 kompl.	960	320,00	3 kompl.	960	320,00
	Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies, ne mažiau 0,60 m nuo grunto paviršiaus, šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana	145.97 m <sup>2</sup>	14316,74	98,08	145.97 m <sup>2</sup>	14316,74	98,08
geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas	172.7 m	5654,2	32,74	172.7 m	5654,2	32,74
	Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų	273.6 m	14342,11	52,42	273.6 m	14342,11	52,42
įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Laiptinių įėjimo aikštelių, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	72.15 m <sup>2</sup>	8080,8	112,00	72.15 m <sup>2</sup>	8080,8	112,00
	Pandusų su turėklais įrengimas (m <sup>2</sup> horizontalios projekcijos ploto)	72.15 m <sup>2</sup>	11432,89	158,46	72.15 m <sup>2</sup>	11432,89	158,46
individualių rekuperatorių įrengimas	<b>Decentralizuoto vėdinimo įrenginių (individualių rekuperatorių) su šilumos atgavimu įrengimas, naudojant šilumokaitį su oro srautų judėjimu dviem kryptimis vienu metu, su oro pašildymu</b>	95 vnt.	66405	699,00			
išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą	Apatinių aukštų balkonų plokščių paviršių paruošimas, apšiltinimas iš apačios tvirtinant termoizoliacines plokštes, apdaila - tinkas	72 m <sup>2</sup>	7613,28	105,74	72 m <sup>2</sup>	7613,28	105,74

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą	<b>Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija</b>	307.7 m <sup>2</sup>	40321,01	131,04	307.7 m <sup>2</sup>	40321,01	131,04
	Fasadinių sienų, stiklintų balkonų viduje, apšiltinimas ir apdaila, kada stiklinama stiklo paketais. "šilto" balkono atveju	1005.26 m <sup>2</sup>	115021,85	114,42	1005.26 m <sup>2</sup>	115021,85	114,42
	Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis ar akmens masės ar smulkinto marmuro ir balto cemento mišinio plytelėmis. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U>=0,12 W/(m <sup>2</sup> ·K)	2555.84 m <sup>2</sup>	342278,09	133,92	2555.84 m <sup>2</sup>	342278,09	133,92
karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar ) izoliavimas	Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų	18 vnt.	4875,48	270,86	18 vnt.	4875,48	270,86
	Karšto vandens cirkuliacijos sistemos magistralinių vamzdynų keitimas	173 m	5342,24	30,88	173 m	5342,24	30,88
	Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge	274 m	4274,4	15,60	274 m	4274,4	15,60
	Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge	274 m	15428,94	56,31	274 m	15428,94	56,31
	Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas	173 m	5342,24	30,88	173 m	5342,24	30,88

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas	Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas	416.64 m <sup>2</sup>	2666,88	6,40	416.64 m <sup>2</sup>	2666,88	6,40
	Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su atskirų vietų tinko atstatymu ir paviršiaus dažymu	1989.02 m <sup>2</sup>	28622	14,39	1989.02 m <sup>2</sup>	28622	14,39
natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas	Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas	90 bt.	10541,7	117,13	90 bt.	10541,7	117,13
rūsio perdangos šiltinimas	Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu.	899.72 m <sup>2</sup>	30167,61	33,53	899.72 m <sup>2</sup>	30167,61	33,53
šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)	Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų	64 vnt.	17335,04	270,86	64 vnt.	17335,04	270,86
sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	Pastato lietaus nuotakyno magistralinių vamzdynų keitimas	219.8 m	10578,97	48,13	219.8 m	10578,97	48,13
	Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas	97.8 m	3482,66	35,61	97.8 m	3482,66	35,61
	Stogelių virš įėjimo į pastatą (laiptinių) remontas, šiltinimas ir naujos dangos įrengimas	58.5 m <sup>2</sup>	8157,26	139,44	58.5 m <sup>2</sup>	8157,26	139,44
	Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,16>U>=0,10 W/(m <sup>2</sup> ·K)	1471.32 m <sup>2</sup>	200128,95	136,02	1471.32 m <sup>2</sup>	200128,95	136,02

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	Viršutinių aukštų balkonų stogelių remontas ir dangos įrengimas "Šilto" balkono atveju	72 m <sup>2</sup>	7074,72	98,26	72 m <sup>2</sup>	7074,72	98,26
šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)	Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	608.2 m	14371,77	23,63	608.2 m	14371,77	23,63
	Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas	296 vnt.	40853,92	138,02	296 vnt.	40853,92	138,02
	Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais	419.25 kW	47899,31	114,25	419.25 kW	47899,31	114,25
	Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas	296 vnt.	12784,24	43,19	296 vnt.	12784,24	43,19
	Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų)	1665.2 m	40114,67	24,09	1665.2 m	40114,67	24,09

Lentelėje, paryškintas (bold) priemonės aprašymas naudojamas individualioms priemonėms, kurios priskiriamos butams.

Priemonės aprašymas pilkame fone naudojamas priemonėms, kurioms taikoma papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos.

## Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina

Eil. Nr.	Rodikliai	Preliminari kaina			
		Variantas I		Variantas II	
		Iš viso, tūkst. Eur	Eur/m <sup>2</sup> (nau-dingojo ploto)	Iš viso, tūkst. Eur	Eur/m <sup>2</sup> (nau-dingojo ploto)
1	2	3	4	5	6
<b>7.1</b>	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>				
7.1.1.	Šildymo sistemos modernizavimas				
7.1.1.1.	Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas	0,000	0,00	0,000	0,00
7.1.1.2.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	173,359	38,39	173,359	38,39
7.1.1.3.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	35,263	7,81	35,263	7,81
<b>7.1</b>	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>				
7.1.2.	išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą	505,234	111,87	505,234	111,87
7.1.3.	sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	229,423	50,80	229,423	50,80
7.1.4.	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)	173,359	38,39	173,359	38,39
7.1.5.	balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir ( ar ) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	74,496	16,50	74,496	16,50
7.1.6.	cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	60,353	13,36	60,353	13,36
7.1.7.	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir ( ar ) izoliavimas	35,263	7,81	35,263	7,81
7.1.8.	individualių rekuperatorių įrengimas	66,405	14,70	0,000	0,00
7.1.9.	grūvio perdangos šiltinimas	30,168	6,68	30,168	6,68
7.1.10.	butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais	25,089	5,56	25,089	5,56
7.1.11.	lėšimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	19,514	4,32	19,514	4,32
7.1.12.	natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas	10,542	2,33	10,542	2,33

1	2	3	4	5	6
<b>7.1</b>	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>				
7.1.13.	bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)	7,724	1,71	7,724	1,71
7.1.14.	bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)	7,711	1,71	7,711	1,71
7.1.15.	bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus)	4,465	0,99	4,465	0,99
<b>7.2</b>	<b>Kitos priemonės</b>				
7.2.1.	laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas	31,289	6,93	31,289	6,93
7.2.2.	geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	19,996	4,43	19,996	4,43
7.2.3.	buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	15,278	3,38	15,278	3,38
7.3.	Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais	5,06%		5,33%	